


GJ6015(中空15mm, 6进6出)



GJ6015 连接接头有G1/8" 1种规格。

能通过的介质有: 压缩空气、真空、氢气、氮气、化学混合气体、蒸汽、冷却水、热水、热油、石油、硫酸、饮料等。

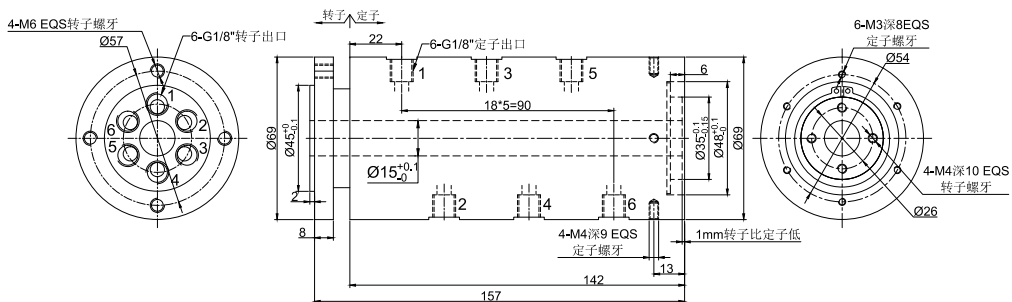

订购型号说明

GJ6015 - 02

GJ: 中空气液滑环

6:6进6出

015:中空直径15mm

02: 接口尺寸; 02=G1/8", 04=G3/8"

选型表

GJ6015气/液滑环选型表

型号	气体通道	扭矩(N.M)	接口尺寸	中空内孔直径
GJ6015-02	6进6出	3	G1/8"	15mm

技术规格参数

旋转接头部分技术指标

参数	数值
通道数	6进6出
最大压力	1MPa(可定制高压), 真空 -80KPa
扭矩	与接口尺寸相关, 详见选型表

非标定制可选项

注: 以下特别要求均可定制, 交期会增加3~15天不等, 费用增加5%~50%不等, 本公司大部分基础配件都有标准化, 模块化, 非标定制可大大减少成本和交期。

- 1 接头大小
- 2 压力大小
- 3 转速高低
- 4 中空内孔大小
- 5 腐蚀性介质, 全不锈钢材质, 防爆, 高温
- 6 可与电滑环组合

技术支持邮箱: technical@moflon.com