


### 选型表

型号	气体通道	接口尺寸	可适应气管	信号(2A)
MK123S-S56	12	G3/8"	10~12mm	56

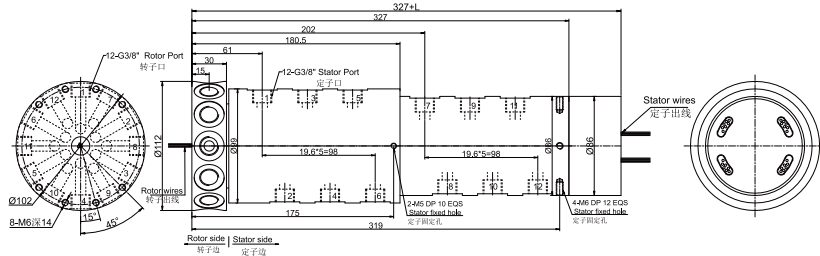

### 选型表

型号	气体通道	接口尺寸	可适应气管	10A	信号(5A)	L(mm)
MK123-P0610	12	G3/8"	10~12mm	6	0	45.2
MK123-S06	12	G3/8"	10~12mm	0	6	45.2
MK123-P1210	12	G3/8"	10~12mm	12	0	65.6
MK123-P0610-S06	12	G3/8"	10~12mm	6	6	65.6
MK123-S12	12	G3/8"	10~12mm	0	12	65.6
MK123-P1810	12	G3/8"	10~12mm	18	0	86
MK123-P0610-S12	12	G3/8"	10~12mm	6	12	86
MK123-P1210-S06	12	G3/8"	10~12mm	12	6	86
MK123-S18	12	G3/8"	10~12mm	0	18	86
MK123-S24	12	G3/8"	10~12mm	0	24	106.4
MK123-P0610-S18	12	G3/8"	10~12mm	6	18	106.4
MK123-S30	12	G3/8"	10~12mm	0	30	126.8
MK123-S36	12	G3/8"	10~12mm	0	36	150.2

备注:10A和信号(5A)可以任意组合, 详情请咨询客服。

### 技术规格参数

旋转接头部分技术指标			机械技术指标	
参数	数值		参数	数值
通道数	12进12出, G3/8"		工作寿命	1000万转以上
最大压力	1MPa (可定制高压), 真空 -80KPa		额定转速	300RPM
扭矩	与接口尺寸相关, 详见选型表		工作温度	-30°C~80°C
电气技术指标			工作湿度	0~85% RH
参数	数值		接触材料	贵金属
	功率	信号	壳体材料	铝合金
额定电压	0~440VAC/VDC	0~440VAC/VDC	防护等级	IP51
绝缘电阻	≥1000MΩ/500VDC	≥1000MΩ/500VDC		
导线规格	AWG16#镀锡铁氟龙	AWG22#镀锡铁氟龙		
导线长度	标准长度300mm (可根据要求调整)			
绝缘强度	500VAC@50Hz, 60s			
动态电阻变化值	<0.01Ω			